

Т.Н. Сердюк

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени акад. В. Лазаряна

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОДОВЫХ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ ИЗ ВАГОНА-ЛАБОРАТОРИИ

Метод автоматизированного технического обслуживания кодовых рельсовых цепей усовершенствован путем измерения параметров РЦ и кодов АЛС с вагона-лаборатории, включая исследование гармонического состава обратного тягового тока и расчет вероятностей распределения амплитуд гармонических помех в рельсовых цепях. Разработаны алгоритмы для определения типов кодовых сигналов в рельсовых цепях, типа КППШ, амплитудных и временных параметров кодов и параметров рельсовых цепей. Контроль исправности рельсовой цепи выполняется на основе анализа данных (ЕДС), записанных с приемных катушек АЛС вагона-лаборатории

Кодовые рельсовые цепи, электромагнитные помехи, измерение, автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС), вагон-лаборатория

Введение

Повышение эффективности процесса перевозки и безопасности движения на железнодорожном транспорте тесно связано с качеством функционирования устройств и систем интервального регулирования движения поездов и организации поездной и маневровой работы. Как свидетельствуют статистические данные эксплуатационной работы в области железнодорожной автоматики, большая часть отказов в системах железнодорожной автоматики на рельсовые цепи (РЦ). В свою очередь нередко причиной возникновения отказов в рельсовых цепях является наличие опасных и мешающих гармоник в обратном тяговом токе [1]. Влияние тягового тока на работу РЦ и систему автоматической локомотивной сигнализации (АЛС) объясняется использованием рельсовых линий в системах автоблокировки и тягового электроснабжения на электрифицированных железных дорогах и метрополитенах в качестве обратного провода. В результате помехи, возникающие в контактной сети и локомотиве, могут появляться на входе приемников устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) гальваническим путем или индуктивно [2, 3]. Поэтому повышение надежности функционирования рельсовых цепей за счет своевременного выявления и устранения отказов, вызванных работой системы тягового электроснабжения, будет оказывать содействие значительному улучшению показателей работы систем железнодорожной автоматики.

В настоящее время на сетях железных дорог Украины в основном используются методы и средства контроля работоспособности рельсовых цепей, которые отличаются низкой точностью за счет выполнения значительного количества ручных операций с использованием измерительных

приборов и средств с ограниченными функциональными возможностями [3, 4]. А качественное содержание и обслуживание рельсовых цепей невозможно без применения современных методов контроля их основных параметров. Это не позволяет автоматизировать процесс сохранения измеренных данных, их анализ и формирования соответствующих баз данных с целью перехода от планово-предупредительной технологии к обслуживанию устройств СЦБ по техническому состоянию. К тому же измерение и контроль уровня электромагнитных помех в рельсовых цепях не выполняется. Таким образом, задача, связанная с усовершенствованием технического обслуживания рельсовых цепей путем автоматизации контроля их электрических параметров и исследованием гармонического состава тока в обратной тяговой сети с целью уменьшения числа отказов в рельсовых цепях, является актуальной.

Одним из путей решения этой задачи есть разработка методов автоматизации технического обслуживания устройств автоматики, исследование гармонического состава обратного тягового тока и вероятностей распределения амплитуд гармонических помех в рельсовых цепях.

Методика контроля параметров сигнального тока рельсовых цепей с вагона-лаборатории

В соответствии с Инструкцией по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки [5] проверка работы устройств автоматической локомотивной сигнализации (АЛС) проводится периодически вагонами-лабораториями с рассмотрением результатов совместно службами сигнализации и связи и локомотивного хозяйства. В действующих на Украине вагонах-лабораториях установлена аппарату-

ра «Контроль», которая предназначена для измерения кодового тока частотой 25, 50 и 75 Гц, определения временных параметров кода, вычисления координаты рельсовой цепи, контроля изостыков и скорости движения подвижного состава [4, 6]. Также кодовый ток контролируется путем проведения измерений в рельсах в свободное от движения поездов время. Проверку временных параметров сигнального тока совмещают с регулировкой длительности импульсов и интервалов при замене трансмиттерных реле на сигнальных установках.

При разработке методики контроля параметров тока локомотивной сигнализации учитывалось, что измерения должны иметь заданную точность и по возможности исключать трудоемкие, продолжительные по времени и связанные с выходом на поле операции.

Технологию обслуживания рельсовых цепей автором предложено усовершенствовать за счет автоматизации измерения ее параметров во время измерительной поездки вагона-лаборатории «Автоматика, телемеханика и связь» с целью контроля параметров кодовых комбинаций автоматической локомотивной сигнализации, которые выполняются по графику, утвержденному начальником службы сигнализации и связи, два раза в год. Результаты проверок передаются в дистанцию сигнализации и связи. Взаимные проверки работоспособности рельсовых цепей других железных дорог Украины вагонами-лабораториями проводятся в соответствии с графиком, утвержденным Управлением автоматики, телемеханики и связи Укрзализныци. Результаты измерений оформляются актом. Периодическую проверку параметров кодового тока АЛС можно не проводить при положительных результатах проверки этих рельсовых цепей измерительным комплексом вагона-лаборатории или другой подвижной единицы в соответствии с [7].

Методика контроля параметров рельсовых цепей с вагона-лаборатории включает в себя измерения, которые выполняются в два лица электромеханиками. Перед проведением измерений с помощью оборудования, установленного в вагоне-лаборатории, выполняется калибровка аппаратуры на реальной рельсовой цепи (РЦ занятой подвижным составом). При этом устанавливается соответствие показаний, измеряемых аппаратурой тока кодовых сигналов показаниям прибора, осуществляющего измерение кодового тока непосредственно в рельсовой цепи (например, УПН-АЛСН). Крепятся приемные катушки перед первой колесной парой локомотива. Далее в аппаратно-программном комплексе (АПК), описанном в [8-11], задаются исходные данные: определяется тип исследуемого участка (перегон, станция), наименование перегона, длины и типа РЦ, задания частоты дискретизации и шага квантования, которые используются при аналого-цифровом

преобразовании сигнала. Дальнейшие действия оператора сводятся к наблюдениям за работой аппаратуры. Считывание информации с приемных устройств и проверка на соответствие параметров рельсовых цепей и тока автоматической локомотивной сигнализации требованиям производится в автоматическом режиме. При этом осуществляется контроль уровней и спектрального состава помех в рельсах с целью выявления и устранения причин их возникновения. По результатам измерительных поездок создаются базы данных, что позволяет автоматизировать процесс поиска РЦ, в которых обнаружены неисправности, и прогнозировать причины их возникновения.

В итоге, перечень параметров контролируемых вагоном-лабораторией, оборудованным разработанным аппаратно-программным комплексом, расширяется. Предложенный в работе [10] метод измерения параметров рельсовых цепей на базе вагона-лаборатории позволяет проводить оценку состояния рельсовых цепей путем косвенных измерений и сравнения полученных характеристик с теоретическими, соответствующими нормируемыми с точки зрения нормального функционирования РЦ. В результате время, затраченное на проверку состояния РЦ, сокращается, а также облегчаются условия труда обслуживающего персонала и исключается субъективность при проведении измерений.

Алгоритмы определения параметров тока рельсовых цепей

Разработанный аппаратно-программный измерительный комплекс позволяет записывать сигнал с выхода фильтра системы АЛС, как этого требует Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки [5], и с выходов приемных катушек. Сигнал, записанный с приемных катушек АЛС, представляет собой сумму кодовых сигналов АЛС и тягового тока со всеми его гармоническими составляющими и импульсными помехами, возникающими во время работы локомотива. И поэтому данное устройство позволяет анализировать не только временные и амплитудные параметры кодов АЛС, но и оценить степень влияния помех на работу систем автоматики и определить аналитически причины их появления.

При определении типов кодовых сигналов, принимаемых из рельсовых цепей, решаются такие задачи: измерение длительности импульсов и паузы с исключением кратковременных провалов и всплесков сигнала; подбор типа кода по длительности импульсов и пауз; определение типа кода, принимаемого из рельсовой цепи и типа кодового путевого трансмиттера; определение амплитудных и временных параметров сигнала.

Для решения первой задачи были взяты признаки определения импульсов и пауз, когда сиг-

Помимо определения длительности импульсов и пауз, также осуществляется их корректировка, предназначенная для предотвращения кратковременного исчезновения сигнала. Например, при кратковременном пропадании сигнала во время определения длительности импульса запускается таймер паузы. Если сигнал в течение 0,1 с не восстанавливается, то отсчет паузы продолжается, но поскольку таймер импульсов при этом отключен не был, то после остановки таймера импульса осуществляется корректировка (вычитание от длительности импульса 0,1 с). Аналогичный процесс организовывается при отсчете паузы в случае возникновения импульса.

Для решения второй задачи и определения типа кодовой посылки и кодового путевого транзмиттера (КПТШ) все паузы и импульсы были разбиты на определенные виды, приведенные в таблице 1. Последовательность импульсов и пауз, составляющих определенный тип кода и соответствующий данному типу кодового путевого транзмиттера, приведена в таблице 2.

Алгоритмы для определения вида импульсов и пауз, а также для определения типа кодовой посылки и применяемого на данной рельсовой цепи КПТШ приведены на рис. 2.

Для решения третьей задачи и определения соответствия расшифрованного кодового сигнала требованиям по амплитуде также было разработано соответствующее программное обеспечение. Автоматизированный измерительный аппаратно-программный комплекс вычисляет длительности всех импульсов и пауз в кодовой посылке и поэтому позволяет определить тип кодового путевого транзмиттера, используемого в данной РЦ. Известно, что при оборудовании перегона системой кодовой автоблокировки, у каждой сигнальной точки происходит чередование кодовых путевых транзмиттеров, что позволяет осуществить защиту от опасных отказов при коротком замыкании изолирующих стыков, разделяющих рельсовые цепи. Поэтому имеется возможность при смене одного кодового путевого транзмиттера другим определить месторасположение изостыка.

Для проверки правильности определения координаты изостыка необходимо выполнить проверку на соответствие вычисленной длины $l_{рц_i}$ i -той рельсовой цепи с погрешностью 3% действительному значению $l_{д_i}$.

Совпадение действительной и измеренной длины РЦ соответствует исправному состоянию изолирующих стыков, несовпадение – неисправному. Корректировка данных предполагает уточнение измеренной длины РЦ в виду того, что тип КПТ определяется лишь после расшифровки трех кодовых посылок от одного типа КПТ. Поэтому от длины измеренной рельсовой цепи вычитается расстояние, пройденное поездом за время расшифровки трех кодовых посылок. Алгоритм вы-

числения длины РЦ и определение неисправности изостыков приведен на рис. 3.

Таблица 1.

Виды пауз	Длительность, с	Виды импульсов	Длительность, с
П1	$0,12 \pm 0,02$	И1	$0,22 \pm 0,02$
П2	$0,57 \pm 0,02$	И2	$0,3 \pm 0,02$
П3	$0,63 \pm 0,02$	И3	$0,35...0,38 \pm 0,02$
П4	$0,72 \pm 0,02$	И4	$0,6 \pm 0,02$
П5	$0,79 \pm 0,02$	И5	Искаженный импульс
П6	больше 0,85	И6	больше 0,75 – непрерывный сигнал
П7	искаженная пауза		

Таблица 2.

КПТШ-5		КПТШ-7	
Тип кода	Последовательность импульсов и пауз	Тип кода	Последовательность импульсов и пауз
КЖ	И1–П2–И1–П2	КЖ	И2–П3–И2–П3
Ж	И3–П1–И3–П4	Ж	И3–П1–И4–П5
З	И3–П1–И1–П1–И1–П2	З	И3–П1–И1–П1–И1–П5

Алгоритм проверки состояния рельсовой цепи предполагает определение состояния рельсовой цепи осуществляется по кривой тока локомотивной сигнализации $I(x)_{изм}$ в зависимости от координаты полученное по результатам измерений. Оценка осуществляется путем сравнения кривой измеренного кодового тока АЛС $I(x)_{изм}$ с рассчитанным $I(x)$ при номинальных условиях работы рельсовой цепи (например, сопротивление рельсов $Z1 = Z2 = 0,8e^{65^\circ j}$ Ом/км при медных приварных соединителях, частота сигнального тока 50 Гц, проводимость изоляции $Y1 = Y2 = 0,5$ См/км) и заданной ее длине. Наличие на кривой тока локомотивной сигнализации $I(x)_{изм}$ точек разрыва первого рода свидетельствует об обрыве рельсовых соединителей в данной точке x . Заниженное значение тока АЛС $I(x)_{изм}$ в сравнении с расчетным значением свидетельствует о заниженном сопротивлении балласта. Также были разработаны методы определения входного сопротивления рельсовой цепи $Z_{вх}(x)$ и коэффициента распространения волны $\gamma(x)$ по значениям тока АЛС в начале и конце рельсовой цепи.

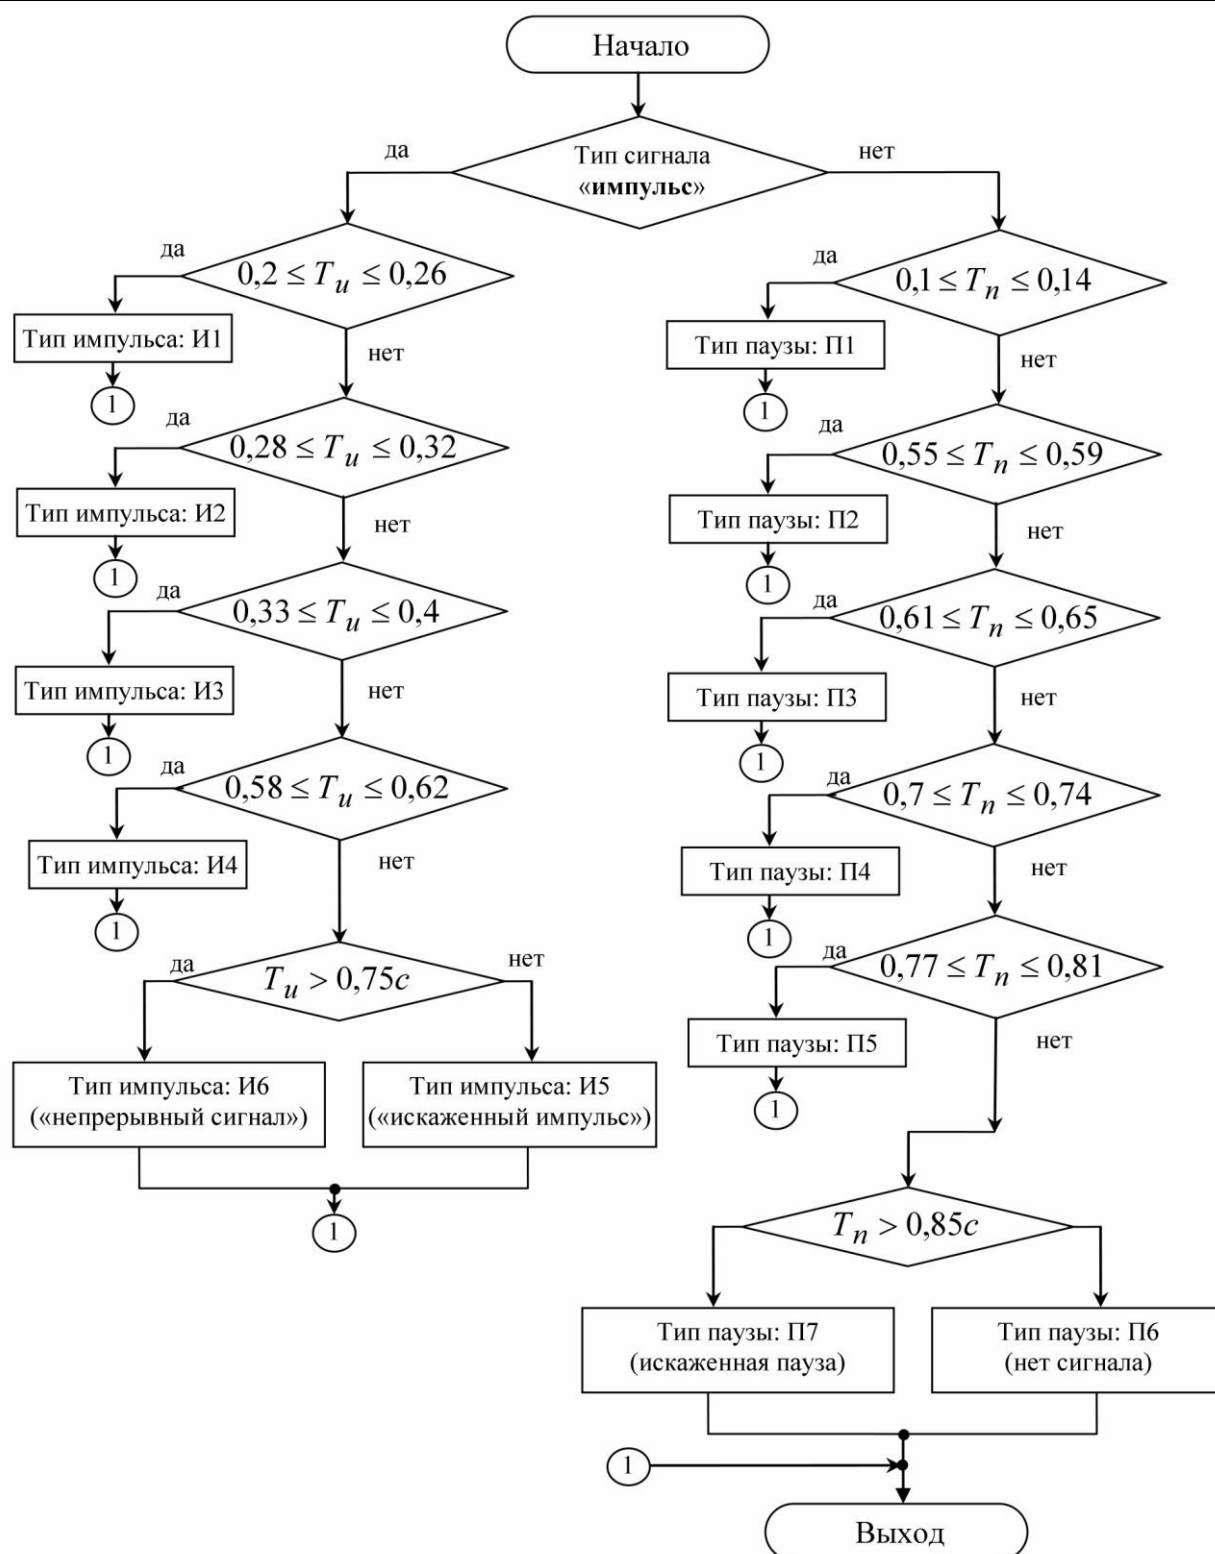


Рис. 2. Алгоритм определения типа импульса и паузы.

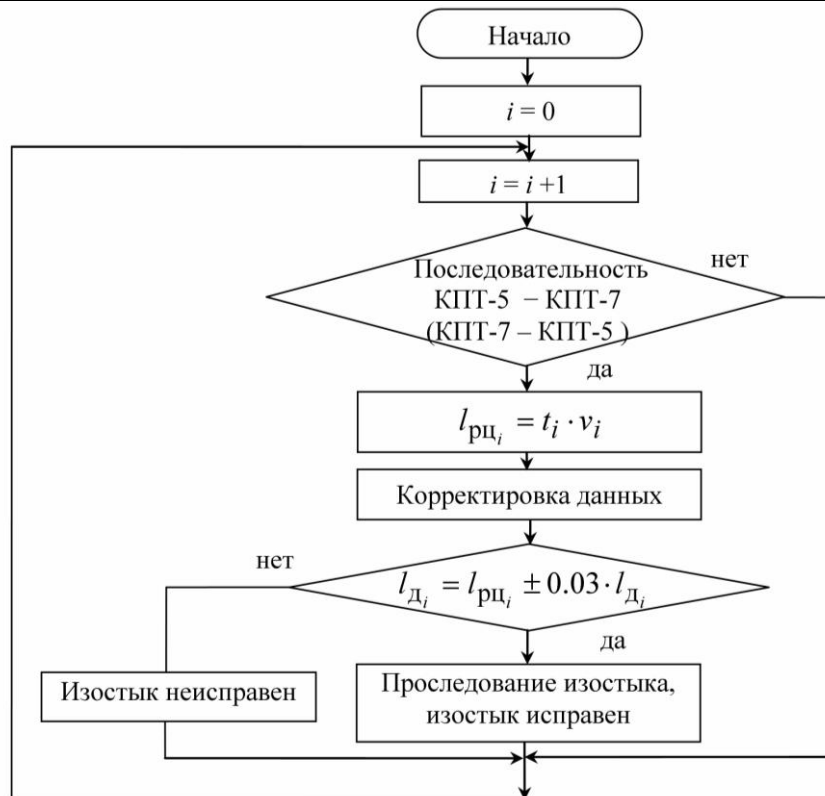


Рис. 3. Алгоритм определения длины рельсовой цепи и исправности изолирующих стыков.

Сравнение кривых $Z_{\text{вх}}(x)$ и $\gamma(x)$ с кривыми, рассчитанными для номинальных условий работы рельсовой цепи, также позволяют выявить отклонения в работе рельсовых цепей и дать рекомендации по их устранению.

По окончании измерений на данном перегоне производится обработка данных.

В итоге создаются базы данных, которые позволяют просмотреть результаты измерения тока локомотивной сигнализации по длине каждой исследованной рельсовой цепи (его амплитудные и временные параметры), форму кривой тока АЛС и др. параметры, определенные во время измерительной поездки. Также создается база данных, в которой указывается номера всех рельсовых цепей, в которых были выявлены следующие отклонения: амплитуда вначале РЦ ниже минимального значения, длительность временных параметров кода не соответствует требованиям, заниженное сопротивление балласта, обрыв электрических соединителей.

Выводы

Разработан метод автоматизации технического обслуживания рельсовых цепей путем измерения параметров РЦ и кодов АЛС с вагона-лаборатории, включая исследование гармонического состава обратного тягового тока и расчет вероятностей распределения амплитуд гармонических помех в рельсовых цепях.

Технической реализацией предложенного метода измерения является аппаратно-программный комплекс, который позволяет определять по ЭДС, наведенной в двух приемных катушках, следующие величины: величину кодового тока по всей длине рельсовой цепи, длину импульсов и интервалов для всех кодовых посылок, определять вид кодового сигнала и тип кодового путевого трансмиттера, координату пути, длину РЦ, исправность изостыков и электрических соединителей. По результатам измерений ЭДС, наведенной в каждой из приемных катушек отдельно, определяется спектральный состав электромагнитных помех, возникающих в тяговой сети, и амплитуды гармонических и импульсных помех и возможные причины возникновения помех в рельсовой сети.

Список литературы

1. Анохов, І.В. Про електромагнітну сумісність електрифікованих ліній постійного струму [Текст] / І. В. Анохов, М. П. Бадьор, В. І. Гаврилюк, В. Г. Сиченко // Залізничний транспорт України. – 2000. – № 2. – С. 10-12.
2. Гаврилюк, В. І. Модель впливу тягового струму на тональні рейкові кола [Текст] / В. І. Гаврилюк // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2011. – Ном. 2. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2011. – С. 6 – 10.
3. Каменев, А. И. Безопасность движения поездов и надежность технических средств

- [Текст] / Каменев А. И., Балуев Н. Н., Адашкин В.М. // Автоматика, связь, информатика. – 2003. – № 6. – С. 5 - 8.
4. Методика выполнения измерений параметров кодов АЛСН в вагоне-лаборатории Приднепровской ж.д. : Утв. Службой сигнализации и связи Приднепровской ж.д. 08.05.2003. [Текст] – Днепропетровск, 2003. – 27 с.
 5. Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ): ЦШЕОТ/0012 [Текст]: Затв. Гол. упр. зв'язку, енергетики та обчислювальної техніки М-ва транспорту України 05.10.1998.– Київ, 1998. – 72 с.
 6. Леонов, А. А. Техническое обслуживание автоматической локомотивной сигнализации. [Текст] / А. А. Леонов – М.: Транспорт, 1982.- 255с.
 7. Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування. [Текст] – Київ, 2006. – 433с.
 8. Gavriluk, V. I. To the question about checking parameters of code current of rail circuit [Текст] / V. I. Gavriluk, T. N. Serdyuk // Transport systems telematics. III International Conference. – Katowice-Ustron (Poland). – 2003. – P.127 - 135.
 9. Сердюк, Т. Н. Автоматизированная система для контроля параметров кодового тока в рельсах [Текст] / Т. Н. Сердюк, В. И. Гаврилюк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В Лазаряна. – 2004. - Вип.3. - С.15 - 20.
 10. Сердюк, Т. Н. Автоматизированное измерение параметров кодового тока и электромагнитных помех в обратном тяговом токе [Текст] / Т. Н. Сердюк, В. И. Гаврилюк // Материалы III Международной научно-практической конференции "Электромагнитная совместимость и безопасность на железнодорожном транспорте". – Д.:ДИИТ, 2010. – С.48-49.
 11. Пат. 50859 Україна В61L25/00. Спосіб автоматизованого контролю параметрів рейкових кіл з вагону-лабораторії: Пат. 50859 Україна 50859, В61L25/00 [Текст] / Сердюк Т. Н., Гаврилюк В. И. - № u200913582; Заявлено 25.12.2009; Опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.– 4с.

Поступила в редколлегию 00.00.201

Рецензент:

УДК 656.259.1

Измерение параметров кодовых рельсовых цепей из вагона-лаборатории

/ Т.Н. Сердюк // Системы обработки информации. – 200_. – Вып. 0(00). – С. 000-000.

Метод автоматизированного технического обслуживания кодовых рельсовых цепей усовершенствован путем измерения параметров РЦ и кодов АЛС с вагона-лаборатории, включая исследование гармонического состава обратного тягового тока и расчет вероятностей распределения амплитуд гармонических помех в рельсовых цепях. Разработаны алгоритмы для определения типов кодовых сигналов в рельсовых цепях, типа КППШ, амплитудных и временных параметров кодов и параметров рельсовых цепей. Контроль исправности рельсовой цепи выполняется на основе анализа данных (БДС), записанных с приемных катушек АЛС вагона-лаборатории.

Ил. 3. Табл. – 2. Библиогр. 11 назв.

УДК 656.259.1

Вимірювання параметрів кодових рейкових кіл з вагону-лабораторії / Т.М. Сердюк // Системи обробки інформації. – 200_. – Вып. 0(00). – С. 000-000.

Метод автоматизованого технічного обслуговування кодових рейкових кіл удосконалено шляхом виміру параметрів рейкових кіл і кодів АЛС з вагону-лабораторії, включаючи дослідження гармонійного складу зворотного тягового струму і розрахунок ймовірностей розподілу амплітуд гармонійних завад в рейкових колах. Розроблені алгоритми для визначення типу кодових сигналів в рейкових колах, типу КППШ, амплітудних та часових параметрів кодів і параметрів рейкових кіл. Контроль справності рейкового коал виконується на основі аналізу даних (ЕРС), записаних з приймальних катушок АЛС вагону-лабораторії.

Ил. 3. Табл. – 2. Библиогр. 11 назв.

UDC 656.259.1

Measurement of parameters of code rail circuits from a car-laboratory / T.N. Serdyuk // Sistemi obrobki informacii. – 200_. – Issue 0(00). – P.000-000.

The automated method of maintenance of code rail circuits is advanced by the measurement of parameters of RC and codes ALS from car - laboratory, including research of harmonic components of return traction current and account of probabilities of amplitudes distribution of harmonic influences in rail circuits. The algorithms are developed for definition of types of code signals in rail circuits, type of KPTSН, amplitude and parameters of codes and parameters of rail circuits. The control of serviceability of a rail circuit is carried out on the basis of the analysis of the data (electromotive force), recorded from the reception coils ALS of car - laboratory.

Fig. 3. Tabl. – 2/ Ref. 11 items.

Сведения об авторах

СЕРДЮК Татьяна Николаевна, канд. техн. наук, доц. Каф. Автоматики, телемеханики и связь Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. акад. В. Лазаряна. В 1997 году окончила Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. акад. В. Лазаряна по специальности электроснабжение и электрозбережение. Область научных интересов – электромагнитная совместимость устройств железнодорожной автоматики с системой тягового электроснабжения, усовершенствование технического обслуживания рельсовых цепей. E-mail: serducheck-t@rambler.ru